

Comfort op eenzame hoogte

Op elk moment wil Profel een garantie zijn voor een gevarieerd aanbod, kwaliteit, duurzaamheid en perfecte isolatie. Daarom fabriceren wij onze producten zelf. Alleen zo zijn wij zeker u producten van het hoogste niveau te kunnen aanbieden.



Een veilig en geborgen gevoel

Met Profel kiest u niet alleen voor kwaliteit, maar ook voor veiligheid. Onze ramen zijn immers uitgerust met diverse inbraakwerende mechanismes. Uw veiligheidsgevoel zal er enkel maar door toenemen!



Een streling voor het oog

Al onze producten getuigen van een goede smaak. Ze zijn ontworpen volgens de laatste design-tendenzen en passen perfect bij uw woning, welk ook de stijl. Op die manier geven wij een nieuwe betekenis aan de uitdrukking 'mooi wonen'!



Uw Profel-verdeler:



profel

Aluminium

Rondo Ramen



profel

Professionals adviseren ramen en deuren van Profel!

Rondo: veelzijdigheid is een grote troef!

“Ga ronduit voor kwaliteit
zonder weerga!”



Rondo-ramen typeren zich door hun afgeronde vormen, vlakke profielen en neutrale, afgeronde buitenhoeken. Ze passen zowel in een klassieke als moderne woningstijl. Dit geldt voor het complete Rondo-gamma (deuren, ramen en schuifdeuren). Bovendien is er een grote diversiteit aan beslag, toebehoren en mogelijkheden. Daarmee creëert u een persoonlijk en uniek uitzicht van uw woning.

Profil biedt een grote variatie in decoratieve mogelijkheden voor het Rondo-raam. Dat wordt ook weerspiegeld in het aantal beschikbare tinten. U hebt de keuze uit liefst 21 eigen standaard- of RAL-kleuren. Het Rondo-profiel zal u inspireren door zijn onbegrensde creatieve mogelijkheden.




* Ruwe textuur

Lichte kleurafwijking van werkelijkheid is mogelijk.
Bekijk onze kleurstaal in de showroom bij u in de buurt.

Karakteristieken

- Een profieldiepte van 70 mm; slank maar robuust profiel, met een hoge isolatiewaarde.
 - Afgeronde buitenhoeken voor een optimale lakdekking en een elegant uiterlijk.
 - Glassponningen verlucht via de voorkamers; afdekkapjes van de ontwateringsopeningen standaard in de kleur van het raam.
 - Drievoudige aanslagdichting:
 - buitendichting om het binnendringen van overvloedige neerslag en stof te verhinderen
 - middendichting voor een perfecte wind- en waterkering en een optimale warmte-isolatie
 - binnendichting voor extra klimaatdichtheid en akoestisch comfort
 - Driekamersysteem: afzonderlijke kokervormige binnen- en buitenschaal, met unieke meervoudige hoek verbinding: pershoeken in binnen- en buitenkamer plus aanslagverstevingen
 - Bijzonder stabiele overlappende holle thermische onderbreking van 28 mm garandeert een extra hoge torsiestijfheid en warmte-isolatie door de minimale stralingskoude-overdracht (binnen rahmengroep 2.1 in de topgroep: U_f -waarde = 1,940 W/(m.K) volgens NBN EN ISO 10077-2).
 - Zichtbaar beslag in de kleur van het schrijnwerk; uitgebreide mogelijkheden aan decoratief beslag in messing, brons, aluminium en roestvrijstaal.
 - Vlakke binnenzijde voor een gemakkelijk onderhoud. De binnenzijde van de raamkaders is standaard voldoende breed om vlot aan te sluiten met elk type binnenafwerking.
 - Inbraakwerende sluitnokken standaard op alle opendraaiende en draaikip-ramen; in optie inbraakwerend pakket verkrijgbaar met certificaat klasse 2 volgens de strenge Europese voornorm terzake (Politiekeurmerk/ PKM); ook voor deuren en schuifdeuren.
 - Verbeterde winddichtheid en inbraakwerendheid door zowel de grote opdek van vleugel op kader als de vergrote inklemming van het glas (aanslagen van 25 mm).
 - Droge beglazing met slanke EPDM beglazingsrubbers; aan de buitenzijde ononderbroken in de hoeken, verluchte sponningen via de buitenkamer
 - Glaslatten onzichtbaar bevestigd.
 - Ruime keuze uit eigen hoogkwalitatieve oppervlaktebehandelingen in vlot leverbare standaardkleuren, bicolor met witte of crème binnenzijde aan basisprijs. Standaard tweekleuren-uitvoering om binnen elke bouwstijl te passen: verbinding van de binnen- en buitenschalen na de afzonderlijke oppervlaktebehandeling. Andere courante (ral) kleuren eveneens mogelijk in optie.
 - Continue kwaliteitszorg onder controle van onafhankelijke en gecertificeerde organismes : niet alleen op het profielsysteem maar over het volledige productieproces, vanaf de grondstof tot en met het volledig afgewerkte eindproduct.
- BUtgb 06/2688 - SKG 03.10.051 - EPB OK - CE gecertificeerd.

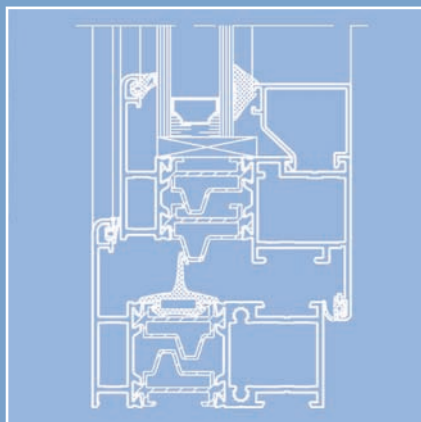

RONDO wordt aanbevolen in volgende basisuitvoeringen:

- reeks 70 afgeronde kaders
- reeks 70 bloc totaal profieldiepte 133 mm - afgeronde blokraamprincipe
- reeks 88 afgeschuinde kaders (staalrenovatiekader 88 mm)
- reeks 133 C schuifraam inbouwdiepte 133 mm