

ALUMINIUM DEUREN TYPE "PLANO"



profel[®]

Een hoogwaardig totaalconcept.

PLANO is een deurvleugeltype uit de Profel P400 reeks. PROFEL staat borg voor het uitstekende concept, hoge kwaliteit en zorgvuldige afwerking van dit strak deursysteem.

PLANO wordt gekenmerkt door haar 70- of 80 mm inbouwdiepte en haar vleugeloverdekkend paneel (vleugel onzichtbaar aan de buitenzijde) van 70 mm dikte voor een uitstekende isolatie.




PLANO deurvleugel is toepasbaar in blokkramen en perfect combineerbaar met alle PROFEL raamtypes en schuifdeuren.

PLANO bestaat in volgende basisuitvoeringen:

- a) reeks 70 afgeronde kaders
- b) reeks 70 bloc totaal profieldiepte 133mm – afgeronde blokraamprincipe
- c) reeks 80 rechthoekige kaders
- d) reeks 80 bloc totaal profieldiepte 133 mm – rechte blokraamprincipe
- e) reeks 88 afgeschuinde kaders (staalrenovatiekader 88 mm)

Karakteristieken

1. Een profieldiepte van 70 mm (afgerond) of 80 mm (rechthoekig); slank maar robuust profiel, met een hoge isolatiewaarde.
2. Onzichtbare bevestiging van de buitenplaat (3mm dik), enkel kader en paneel zijn zichtbaar, géén waterkapjes.
3. Buitenplaat vlak of voorzien van groef en/of gecombineerd met glaszet (uitgebreid gamma standaard modellen met alle glassoorten mogelijk).
4. Dubbele aanslagdichting:
 - buitendichting om het binnendringen van overvloedige neerslag en stof te verhinderen
 - binnendichting voor extra klimaatdichtheid en akoestisch comfort.
5. Driekamersysteem: afzonderlijke kokervormige binnen- en buitenschale, met unieke meervoudige hoekverbinding; pershoeken in binnen- en buitenkamer plus aanslagverstevingen
6. Bijzonder stabiele overlappende holle thermische onderbreking van 28mm garandeert een extra hoge torsiestijfheid en warmte-isolatie door de minimale stralingskoude-overdracht (binnen rahmengroep 2.1 in de topgroep: K-waarde < 2,16 volgens DIN 52619), aangebracht na de oppervlaktebehandeling wat de mogelijkheid geeft tot het toepassen van verschillende kleuren aan binnen- en buitenzijde mogelijk maakt.
7. Zichtbaar beslag in de kleur van het schrijnwerk; uitgebreide mogelijkheden aan sierbeslag in messing, brons, aluminium en roestvrijstaal.
8. Geschikt voor meerpuntsluiting en veiligheidscilinder; in optie inbraakwerend pakket verkrijgbaar met certificaat klasse 2 volgens de strenge Europese voornorm terzake (Politiekeurmerk); ook voor ramen en schuifdeuren uit de andere PROFEL raamtypes.
9. Verbeterde winddichtheid en inbraakwerendheid door zowel de grote opdek van vleugel op kader als de vergrote inklemming van het paneel.
10. EPDM rubbers
11. Glaslatten onzichtbaar bevestigd en inbraakwerend.
12. Ruime keuze uit 22 eigen hoogkwalitatieve oppervlaktebehandelingen in vlot leverbare standaardkleuren, bicolor met witte of crème binnenzijde aan basisprijs. Standaard tweekleuren-uitvoering om binnen elke bouwstijl te passen: verbinding van de binnen- en buitenschalen na de afzonderlijke oppervlaktebehandeling. Andere courante (ral) kleuren eveneens mogelijk in optie.
13. Continue kwaliteitszorg onder controle van onafhankelijke en gecertificeerde organismes : niet alleen op het profielsysteem maar over het volledige productieproces, vanaf de grondstof tot en met het volledig afgeverkte eindproduct.

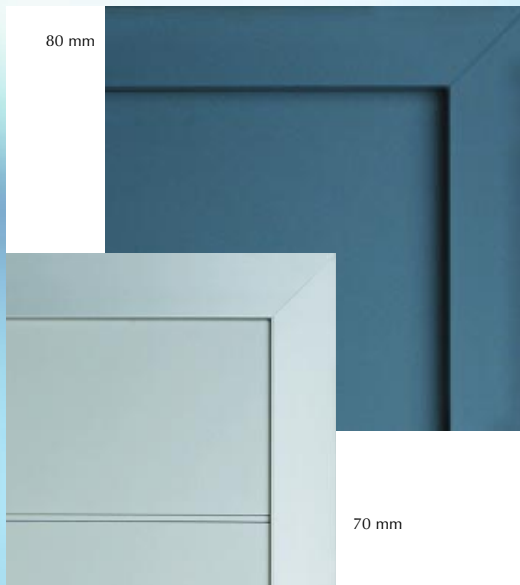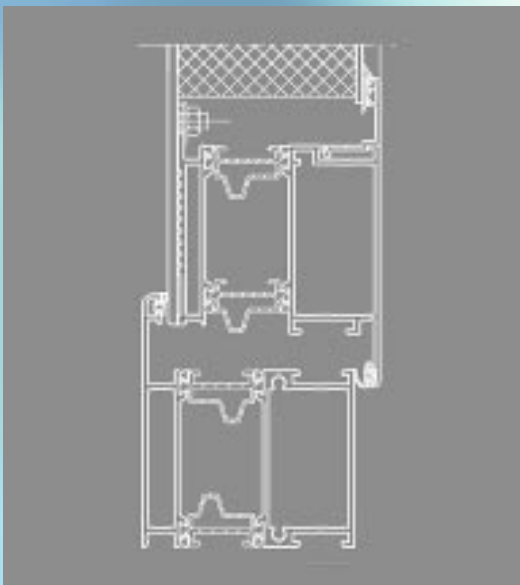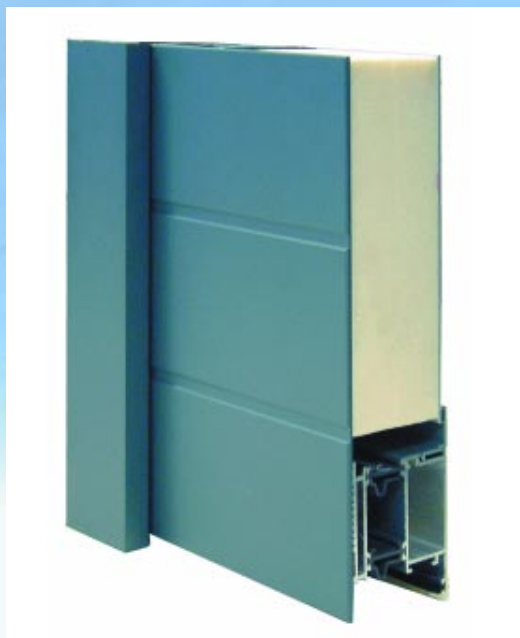

NATUREL <i>Geanodiseerd A906</i>	
LICHT IVOOR <i>P115 glans</i>	
WIJNROOD <i>P305 mat</i>	
ZWARTBLAUW <i>P504 mat</i>	
AGAATBLAUW <i>P508 ruw</i>	
STAALBLAUW <i>P511 mat</i>	
DENNEGROEN <i>P609 mat</i>	
ZWARTGROEN <i>P612 ruw</i>	
OCEAAN GROEN <i>P699 mat</i>	
LICHT GRIJS <i>P701 mat</i>	
ANTRACIET GRIJS <i>P716 mat</i>	
ZWARTGRIJS <i>P721 ruw</i>	
BLAUWGRIJS <i>P731 ruw</i>	
STOFGRIJS <i>P737 ruw</i>	
KWARTSGRIJS <i>P739 ruw</i>	
STAALBRONS <i>P890 ruw</i>	
BRUIN <i>P899 mat</i>	
CREME <i>P901 glans</i>	
ZWART <i>P905 mat</i>	
LICHT GRIJS METALLIC <i>P906 mat</i>	
DONKER GRIJS METALLIC <i>P907 mat</i>	
STANDAARD WIT <i>P910 glans</i>	

Uw verdeler:

www.profel.com

PROFEL, aluminium ramen en deuren met een warm gevoel.