


KUNSTSTOF SCHUIFDEUREN

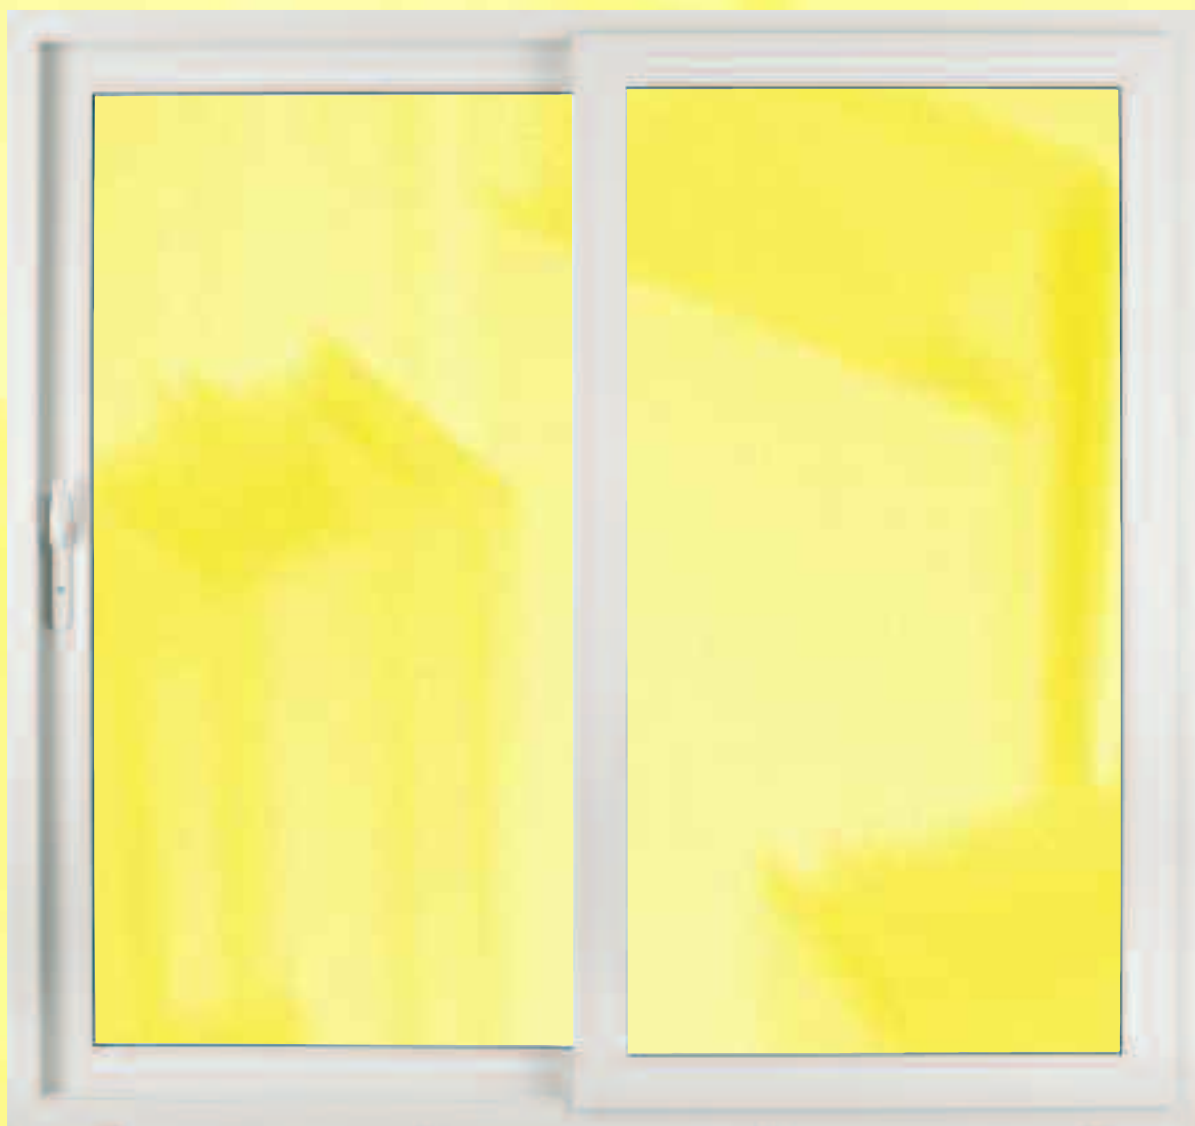


profel[®]

Gegarandeerde kwaliteit en afwerking

Het P600 schuifdeursysteem is een profielsysteem uit het Profel totaalgamma voor kunststof buitenschrijnwerk. PROFEL kunststoframen zijn vervaardigd in eigen beheer met de beste grondstoffen die bewezen hebben slagvast, duurzaam en onderhoudsarm te zijn. Ze kunnen bekleed worden met PROFEL structuurfolie, steeds aan binnen- en buitenzijde, in alle gangbare combinaties.

Technische karakteristieken:

1. Meerkamersysteem met in de middenkamer gegalvaniseerde versterkingsprofielen die de stabiliteit verhogen.
2. Glasponningen verlucht via de voorkamers; afdekkapjes van de afwateringsgleufjes standaard in de kleur van het raam.
3. Dubbelsporig kadersysteem van 116 mm, slank maar robuust, vast glas in vaste vleugels (symmetrisch met de schuivende delen). Gemakkelijke, onderhoudsarme en geruisloze bediening door de dubbelparige gelagerde wielen die over een RVS rail lopen.
4. De glaslaten met gecoëxtrudeerde dichtingen (minimaal in zicht) verzekeren een perfecte en onzichtbare glasmontage.
5. Dubbele borsteldichting in de vleugels en een viervoudige borsteldichting tpv de aanslagprofielen tussen de beide vleugels, voor een uitstekende winddichtheid en een verbeterde geluidsdichting.
6. Goede inbraakwerendheid dankzij een 4 punts-haaksluiting met een massief doorlopende sluitlat in de kader en de bevestiging van het labyrintprofiel tot in het staal. Aanslaglaten worden voorzien van eindkapjes voor een betere dichting en als uittilbeveiliging (PKM eis).
7. Zichtbaar beslag in de kleur van het schrijnwerk.
8. Vlakke binnenzijde voor een gemakkelijk onderhoud, glaslaten onzichtbaar bevestigd. De binnenzijde van de raamkaders is standaard voldoende breed om vlot aan te sluiten met elk type binnenafwerking.
9. Keuze uit 15 structuurfolies waarvan 6 met houtimitatie en 9 kleuren in nerfstructuur.
10. Continue kwaliteitszorg onder controle van onafhankelijke en gecertificeerde instanties: niet alleen op het profielsysteem maar over het volledige productieproces, vanaf de grondstof tot en met het volledig afgewerkte eindproduct.

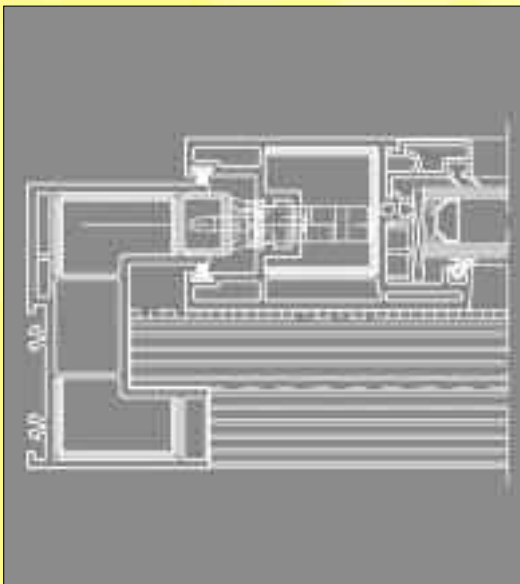

Kleur is een belangrijk visueel aspect. Daarom biedt PROFEL een unieke combinatie kleuren in generfde structuurfolie aan. Alle kleur- en houtimitatiefolie's worden steeds aangebracht zowel op de binnenzijde als op de buitenzijde van het profiel. Structuurfolie's zijn UV-bestendig, kleurecht, duurzaam en krasbestendig. Hiervoor staat PROFEL borg! Bovendien zijn profielen met structuurfolie anti-statisch en vergen ze een minimum aan onderhoud.

| | |
|-------------------------------|---|
| EBBEN F822 |  |
| MAHONIE F817 |  |
| LICHTE EIK F814 |  |
| DONKERE EIK F819 |  |
| GOUDEN EIK F803 |  |
| AFRORMOSIA F897 |  |
| DENNEN GROEN F609 |  |
| STAALBLAUW F511 |  |
| ANTRACIETGRIJS F716 |  |
| LICHT GRIJS F701 |  |
| KWARTSGRIJS F739 |  |
| WIJNROOD F305 |  |
| LICHT IVOOR F115 |  |
| CREME F901 |  |
| WIT F910 |  |

Uw verdeler:

www.profel.com